

Katalog standardů dveří

II. ETAPA: SO 104

Kuřim
Záhoří





Ocelová zárubeň SAP 861 RC3, tloušťka plechu min. 2 mm. Ústí zárubně bude vždy na celou tloušťku zdi. Včetně doplňků (panty, celoobvodové zpěňovací těsnění apod.). Ocelová zárubeň opatřená 2x základním nátěrem. Zárubeň bude upravena dle konkrétních požadavků dodavatele dveřních křídel. Požární odolnost dle PBŘ + 32 dB.



Kování s povrchem elox satén, s překrytím vložky klika-koule, typ Sapeli bezpečnostní 13. Kukátko Rostex - průhledítko se jmenovkou hranaté (jmenovka vždy vpravo od kukátka), povrchová úprava matný nerez - výška 1600 mm. Zámek s vložkou FAB s minimálně pěti klíči. Závěsy dveřního křídla satén, TKZ 15x150.



Vstupní dveře Elegant Komfort 10



Vstupní dveře Elegant Komfort 10



Interiérové dveře Elegant Komfort 10



Interiérové dveře Elegant Komfort 40




Interiérové dveře s povrchem CPL wenge



Interiérové dveře s povrchem CPL buk

S výběrem dveří Vám ochotně poradíme!

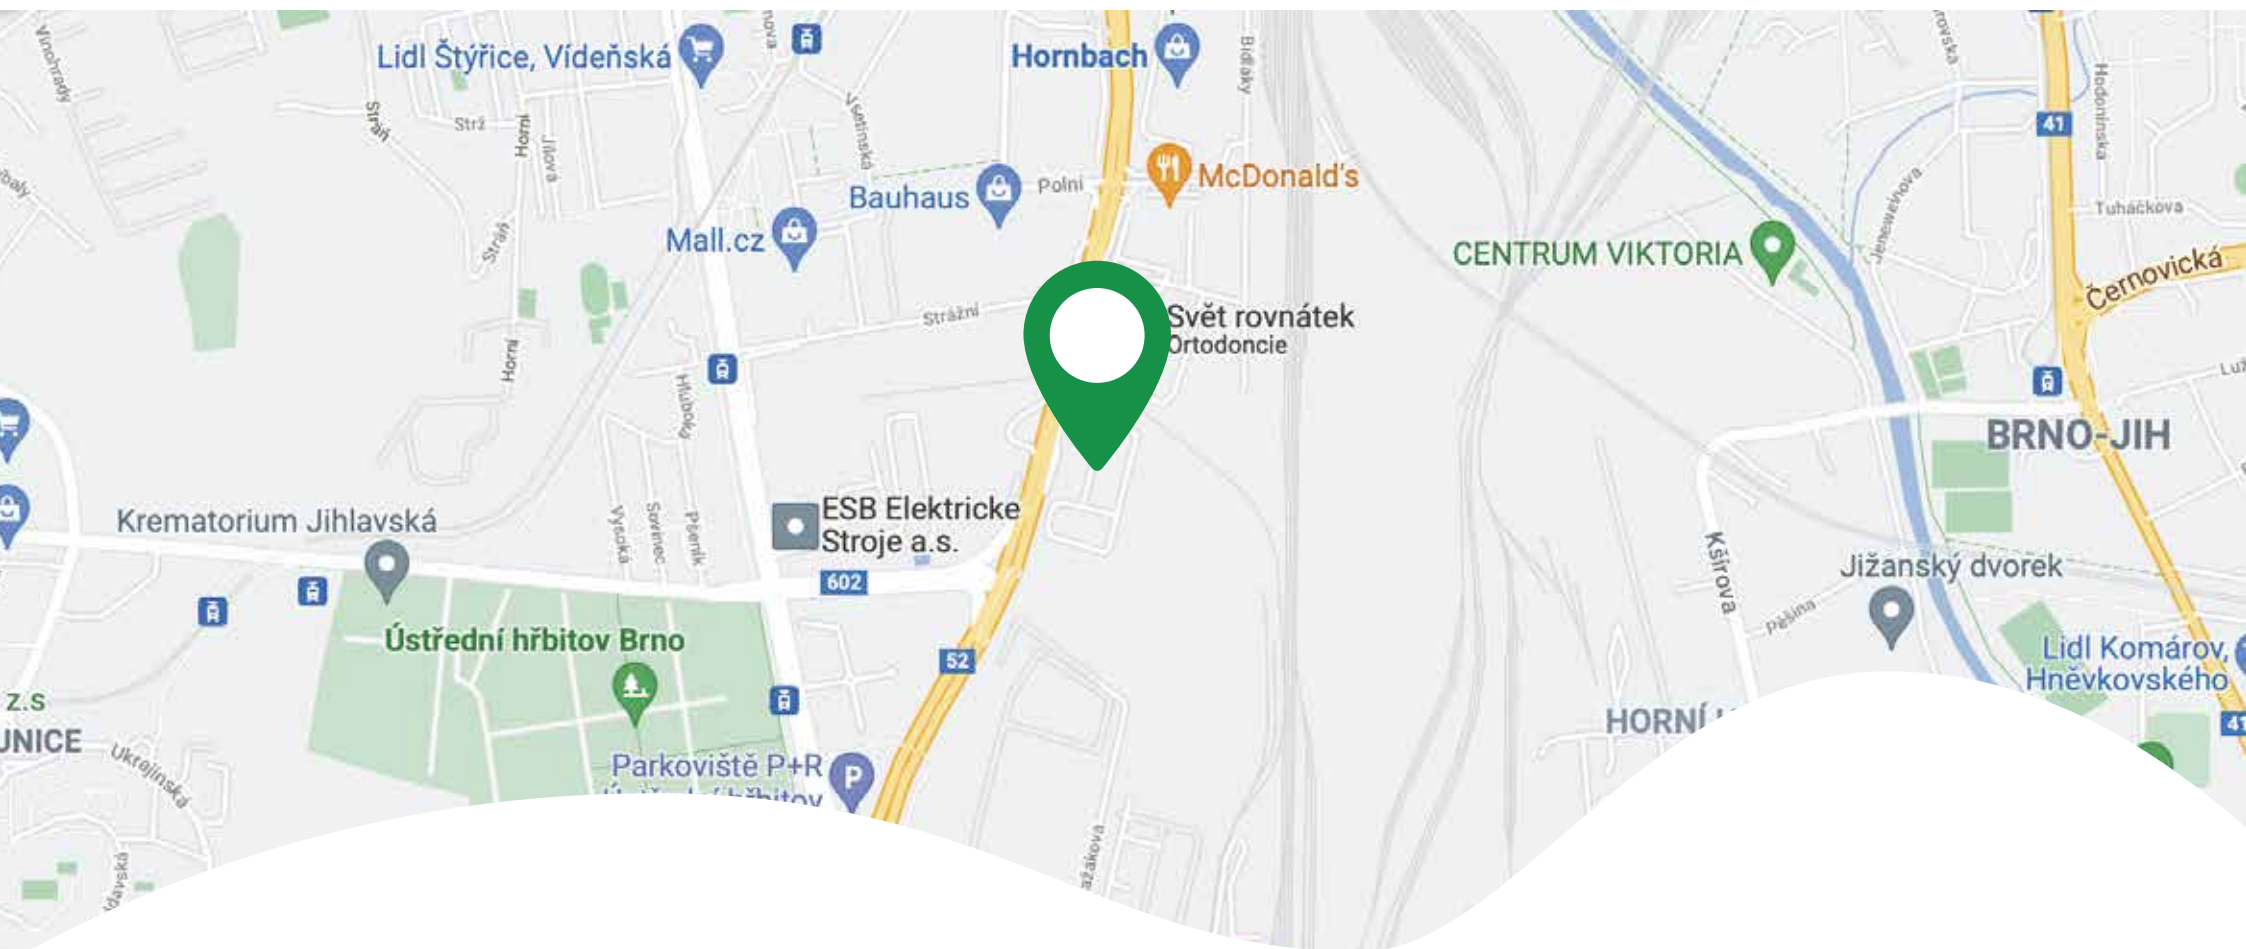

Navštivte SAPELI Centrum Brno na adrese:
Heršpická 1009/11c, 639 00 Brno

Po-Pá: 8-00-18.00
So: 9.00-14.00

Kontaktní osoba před návštěvou prodejny:
Karolína Pflugová, tel.: 737 704 954
e-mail: pflugova@deta.cz



SAPELI

CENTRUM